


**PENTAX**

# سری R-200 دقت بالا در دستان شماست!

- فاصله‌یابی بدون منشور تا ۳۵۰ متر
- مدل‌های ۲، ۵ ثانیه
- شاقول لیزری قابل تنظیم

افزایش کارایی  
برگشت سریع

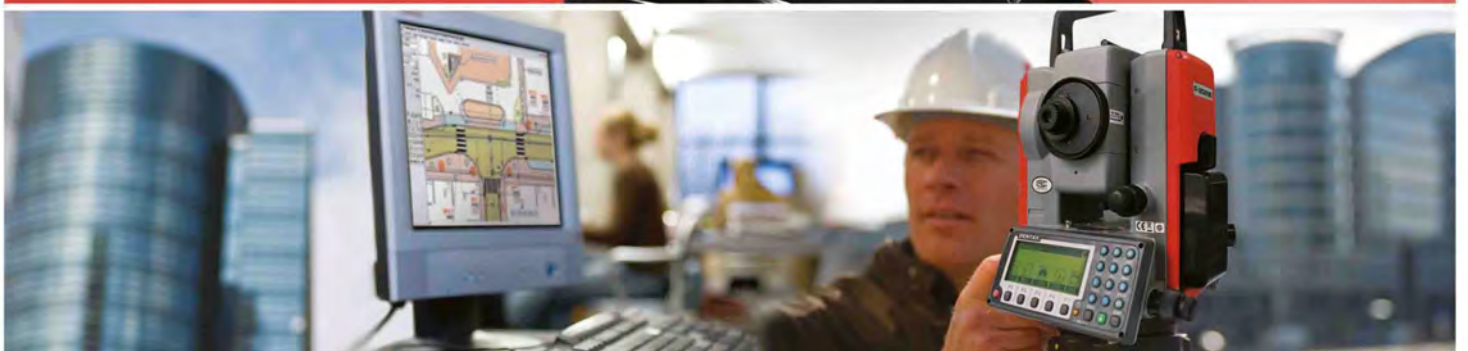

R-205NE	R-202NE	محل
20 برای	بزرگنمایی	تلسکوپ
45 میلیمتر (EDM 45 mm)	5 بافرگم موثر	
3 تا	قدرت بزرگنمایی	
11.7 تا 146.4 متر	محدوده دید	
وضوح دستی	محدوده فاصله وضوح	
انتر مرئی، کلاس IIIa (3R) (بدون منشور) کلاس II (2R) (منشور، صفحه رفلکتور)	وضوح	
15 ± 25.0 متر	کلاس لیزر	فاصله یابی
15 ± 400 متر	محدوده منشور (3R)	برد اندازه گیری
15 ± 1100 متر (2000 متر)	صفحه رفلکتور (3R)	(شرایط ایده آل) (3*)
15 ± 2000 متر	منشور کوچک	
15 ± 4000 متر	بزرگ منشور	
± (3 mm + 2 ppm x D) mm	منشور صفحه رفلکتور	دقت
± (2 mm + 2 ppm x D) mm	محدوده منشور	
± (5 mm + 2 ppm x D) mm	محدوده منشور	
± (7 mm + 10 ppm x D) mm	محدوده منشور	
10 میلیمتر (بدون منشور) / 10 میلیمتر (بدون منشور)	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 2 ثانیه - بدون منشور 3 ثانیه	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 1/2 ثانیه	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 1/2 ثانیه / بدون منشور 1/2 ثانیه	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 2 ثانیه - بدون منشور 2/7 ثانیه	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 1/7 ثانیه	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 1/7 ثانیه	محدوده منشور	
منشور / صفحه رفلکتور 2 ثانیه - بدون منشور 2/5 ثانیه	محدوده منشور	
مطلق	محدوده منشور	
قابل تنظیم 1 ثانیه / 5 ثانیه	محدوده منشور	
5 ثانیه	محدوده منشور	
یک محوره	محدوده منشور	
3 تا	محدوده منشور	
1 سرعته	محدوده منشور	
2- تا 10 میلیمتر	محدوده منشور	
8 دقیقه / 2 میلیمتر	محدوده منشور	
شاقول لیزری	محدوده منشور	
خداوند	محدوده منشور	
5/8" x 11	محدوده منشور	
مطابق با برن بارش برآیند و کرده و غیر طبق استاندارد IP56	محدوده منشور	
-20°C تا +50°C	محدوده منشور	
177 (طول) * 172 (ارتفاع) * 172 (عرض) میلیمتر	محدوده منشور	
257 کیلوگرم	محدوده منشور	
425 (طول) * 265 (ارتفاع) * 250 (عرض) میلیمتر	محدوده منشور	
NI-MH 4300 mAh, DC 6.0 V	محدوده منشور	
2 ساعت فاصله یابی و زاویه یابی / 1.5 ساعت (زاویه یابی) یا 2.2 ساعت شارژ	محدوده منشور	
480 گرم	محدوده منشور	
AC 100 ~ 240 V	محدوده منشور	
DC 7.5 V	محدوده منشور	
480 گرم	محدوده منشور	
فاصله داخلی	محدوده منشور	
2000 نقطه	محدوده منشور	
PowerTopolite	محدوده منشور	
RS-232C	محدوده منشور	
صفحه نمایش گرافیکی 2- تا 4- تا 8 خطی / 16x240 پیکسل	محدوده منشور	
یک طرفه	محدوده منشور	
22 کلید (12 عدد / 5 تابع / 5 کلید خاص)	محدوده منشور	
تعمیم شدت 1- تا 1 حالت	محدوده منشور	
دارد	محدوده منشور	
دارد	محدوده منشور	

\* Designs and specifications are subject to change without notice. Configuration is subject to change per country. Please contact your local dealer. - Printed in Belgium - ZMS091-940 - © PENTAX 2012 - SURVEY/04/2012

- برد اندازه گیری و دقت در حالت بدون منشور و زمان سورهیای برای برداشت ممکن است با توجه به شکل، مساحت سطح و میزان انعکاس هدف و محیط اطراف آن تغییر کند. برد اندازه گیری حالت بدون منشور بر اساس نور لیزری که به صورت عمودی به سمت سفید کارت خاکستری گذاک تابیده می شود، تعیین می گردد.
  - صفحه رفلکتور، صفحه رفلکتور اصلی پنٹاکس
  - شرایط نرمال، دید 200 کیلومتر با لرزش کم، شرایط ایده آل، دید 400 کیلومتر، سایه، بدون گرما، بدون لرزش و باد ملایم
- زمان فاصله یابی بر اساس شرایط ایده آل تعیین می گردد. در حالت اندازه گیری با منشور در فواصل بیشتر از 200 متر، در حالت بدون منشور نیز در فواصل بیش از 300 متر و یا بر اساس شکل هدف و محیط اطراف آن ممکن است زمان فاصله یابی بیش از حد معمول طول بکشد.
  - حالت سریع (Quick mode) که مخصوص منشور و صفحه رفلکتور است تنها در حالت نرمال (1 میلیمتر) و تا فاصله 500 متر موثر است.
  - خداوند نقاط قابل ذخیره در یک فایل ، 2000 نقطه است. خداوند قابل ایجاد ، 50 عدد است. خداوند نقطه ای که می توان از رایانه به دستگاه انتقال داد ، 2000 نقطه در هر فایل است.

Pentax Co., Ltd.  
International Sales department  
4-3-4 Ueno Totsuki-Ko, Sakama-Shi  
Saitama, 339-0073 Japan  
Tel.: +81-48-793-0118  
Fax: +81-48-793-0128  
E-mail: intsales@pentax.com

www.pentaxsurveying.com/ind



**شرکت جاهدطب**  
نمایندة انحصاری پنٹاکس در ایران  
تهران - خیابان مطهری، ابتدای خیابان  
میرزااگ شسزازی جنوبی، شماره 177  
کد پستی: 1585994119  
تلفن: 88315000 (خط 2-)  
فکس: 88315999

